

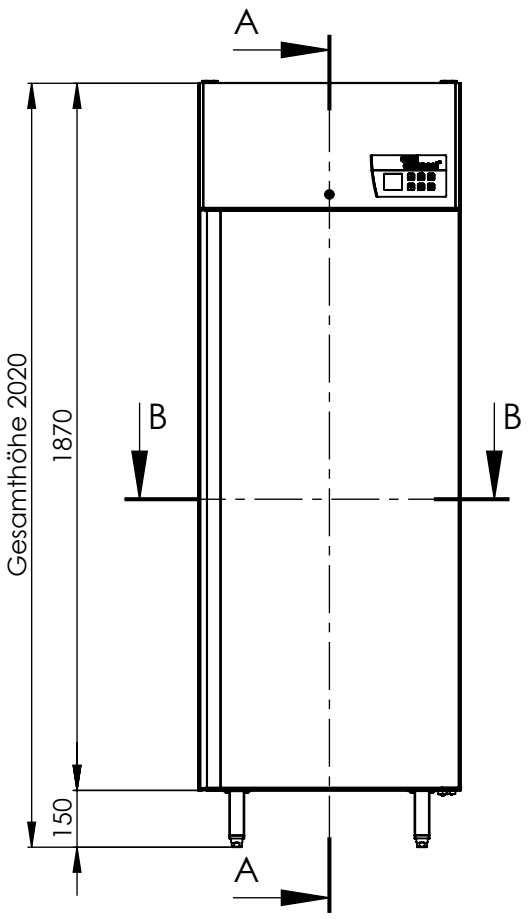


SCHNITT A-A

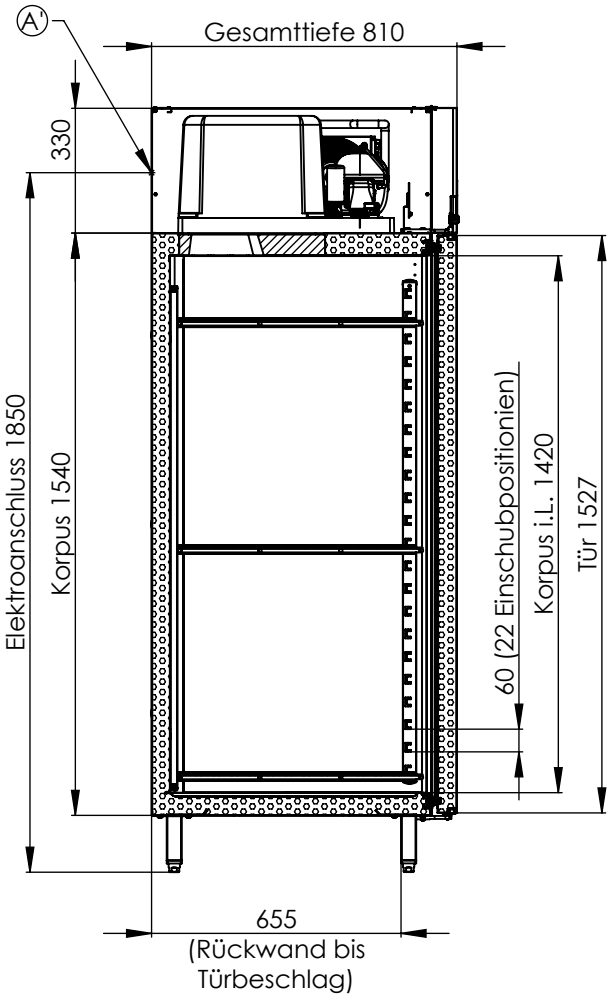

SCHNITT B-B

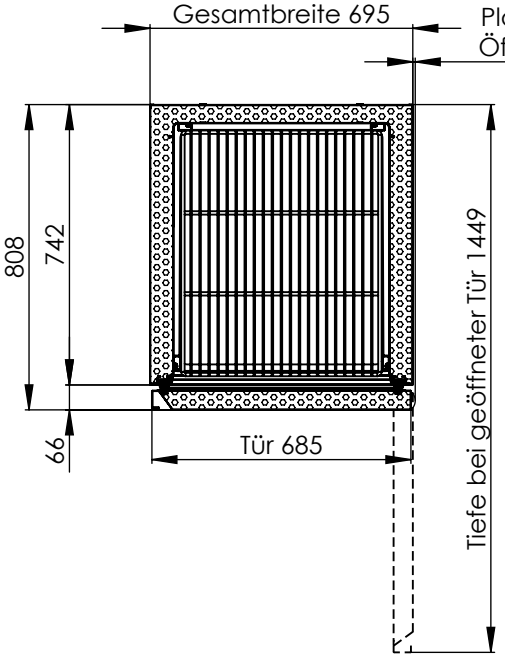

A' Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 3 m mit Schukostecker

Kältemittel:	R290 / 80 g	NK
	R290 / 130 g	TK
Kapazität:	22 x GN2/1	
Temperaturbereich:	0 °C / +12 °C	NK
	-15 °C / -22 °C	TK
Anschlusswert:	230 V / 50 Hz / 1,6 A / 260 W	NK
	230 V / 50 Hz / 2,3 A / 420 W	TK
Kälteleistung:	360 W -10 °C	VT NK
	440 W -30 °C	VT TK
Energieverbrauch:	1,54 kWh / 24 h	NK
	7,30 kWh / 24 h	TK
Ausführung:	Innen und außen komplett aus CNS (1.4301)	
Zubehör:	- 3 Tragroste GN2/1 aus CNS - 3 Paar Auflageschienen aus CNS, kippsicher	

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt, daher Weitergabe und Vervielfältigung ohne unsere Genehmigung unzulässig !

Art.-Nr.	Abmessung	Allgemeintol.	Werkstoff
HKMN061-MS / HKMT061-MS	695 x 810 x 2020		

Maßstab	Zeich.-Nr.	Revision
1:20	11-054-178-01	.12

Bezeichnung-A/B

Kühl-/Tiefkühlschrank BR610 steckerfertig GN2/1

Format				
A4	Status FREIGEGEBEN	Erstellt	05.02.2016	AD
	Dateiname 11-054-178-01	Freigabe	17.03.2026	AD

Zust.	Änderung	Datum	Name

cool compact Kühlgeräte GmbH
POSTFACH 1123
D-72415 GROSSELFINGEN
TELEFON 07476/9456-0
E-Mail info@coolcompact.de

Technische Änderungen vorbehalten