

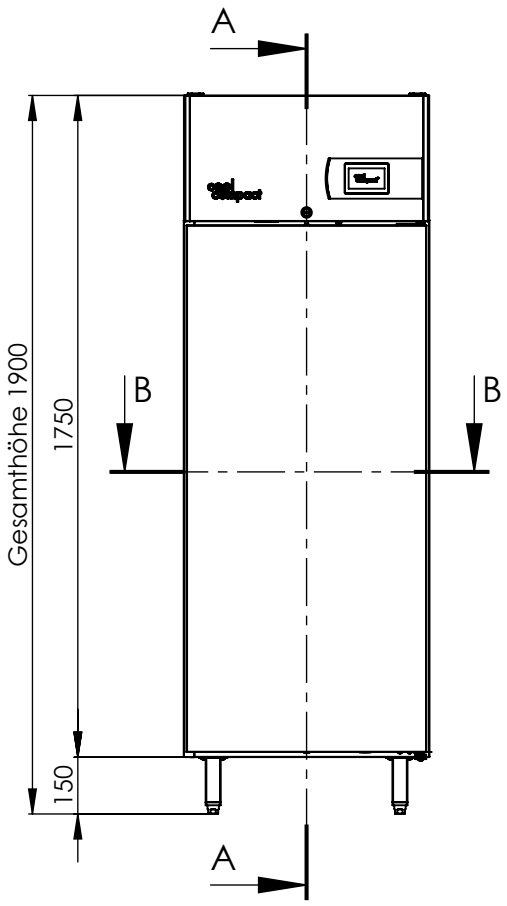


SCHNITT A-A

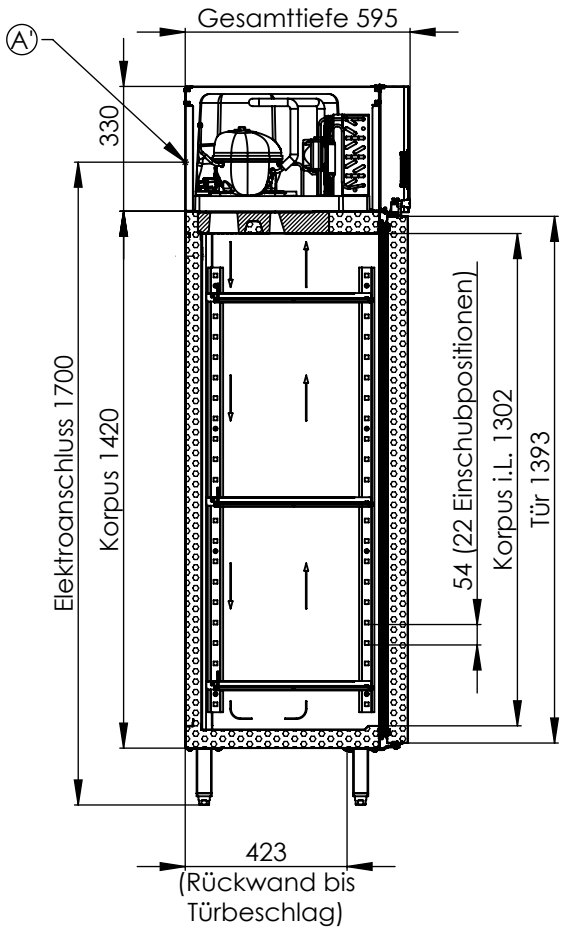

SCHNITT B-B

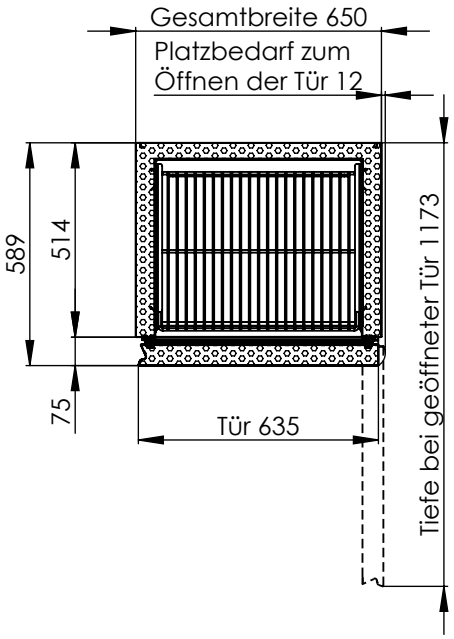

A' Elektroanschluss 230 V
Netzkabellänge 3 m mit Schukostecker

Kältemittel:	R290 / 80 g	NK
	R290 / 130 g	TK
Kapazität:	22 x GN1/1	
Temperaturbereich:	+2 °C / +12 °C	NK
	-15 °C / -22 °C	TK
Anschlusswert:	230 V / 50 Hz / 1,5 A / 280 W	NK
	230 V / 50 Hz / 2,3 A / 420 W	TK
Kälteleistung:	360 W -10 °C	VT NK
	440 W -30 °C	VT TK
Energieverbrauch:	1,13 kWh / 24 h	NK
	6,40 kWh / 24 h	TK

Ausführung:
- Innen und außen komplett aus CNS (1.4301)

Zubehör:
- 3 Tragroste 530 x 420 aus CNS
- 3 Paar Auflageschienen, kippsicher
- LED-Beleuchtung

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt, daher Weitergabe und Vervielfältigung ohne unsere Genehmigung unzulässig !

Art.-Nr.	Abmessung	Allgemeintol.	Werkstoff
HKMN041A-MS HKMT041A-MS	650 x 595 x 1900		

Maßstab	Zeich.-Nr.	Revision
1:20	02-001-805086	.04

Bezeichnung-A/B

Kühl-/Tiefkühlschrank BR410
steckerfertig GN1/1

Format	Status		Erstellt	22.12.2025	AD
A4	Dateiname 805086		Freigabe	25.02.2026	AD

Zust.	Änderung	Datum	Name

cool compact Kühlgeräte GmbH
POSTFACH 1123
D-72415 GROSSELFINGEN
TELEFON 07476/9456-0
E-Mail info@coolcompact.de

Technische Änderungen vorbehalten