

D 45 DGT







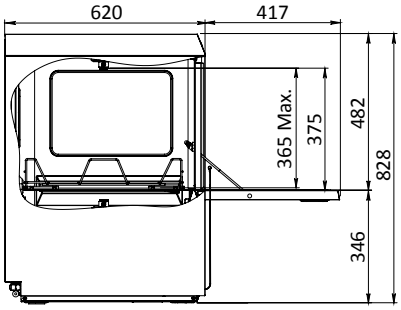

Equipped with wire baskets on request - Auf Wunsch mit Drahtkörben ausgestattet - Поставляется с проволочными корзинами по запросу

CODE • ARTIKELCODE • КОД	DESCRIPTION • BESCHREIBUNG • ОПИСАНИЕ
D411101210	D 45 DGT
D411111210	D45 DGT PS - Drain pump - Ablaufpumpe - Насос слива
D411111220	D45 DGT ADD PS - Water softener+drain pump - Entkalkungsanlage+Ablaufpumpe - Комплексный водоумягчитель + Насос слива
D424401010	D45 DGT 115V/3/60HZ (marine solution)
D425501010	D45 DGT 440V/3/60HZ (marine solution)
	D45 DGT 400V/3/60HZ (marine solution)

OPTIONAL ACCESSORIES • OPTIONALES ZUBEHÖR • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	
DAA202	Drain pump - Ablaufpumpe - Насос слива
DAA017	Booster pump - Nachspühlpumpe - бустерная помпа
	Powered boiler heating element 9.8 kW (400V) - Verstärkte Boilerheizung 9.8 kW (400V) - Мощность электронагревателя бойлера 9.8 kW (400V)
DAA0080 (12 l) DAA0081 (8 l)	Water softener - Entkalkungsanlage - Комплексный водоумягчитель (external - extern - внешний)
	Supplement for 230 V 1N @ 50 Hz voltage - Ergänzung für 230 V 1N @ 50 Hz Versorgungsspannung - Доплата за напряжение питания 230 V 1N @ 50 Hz

For the installation of more than one accessory on the same machine verify the feasability • Für die Montage von mehrerem Zubehör in der selben Maschine, die Möglichkeit überprüfen • для установки одного и более аксессуаров на машину проверьте совместимость и возможность установки

FEATURES

- AISI 304 stainless steel frame and body with double skinned structure
- Counterbalanced door
- Thermal insulation on chassis and boiler
- Digital controls: LED indication for 3 wash programs plus a continuous cycle
- Digital tank and boiler thermometers
- Incoloy 825 boiler heating element
- Wash pump with Soft-Start
- Self-draining and moulded tank
- Surface filters S/S in the tank
- Boiler holding device
- S/S rotating washing and rinsing arms
- Molded supporting guides for basket
- Peristaltic rinse aid doser and detergent doser

MERKMALE

- Rahmengestell und Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, mit doppelwandiger Struktur
- Wärmedämmung an Gehäuse und Boiler
- Balancierte Tür
- Digitalsteuerungen: LED-Anzeige für 3 Spüprogramme und ein Dauerprogramm
- Digitalthermometer für Becken und Boiler
- Leistung Heizelement Incoloy 825
- Selbstentleerendes und Tiefgezogene Becken
- Verzögerungseinrichtung für Boiler
- Elektropumpe mit Soft-Start Funktion
- Rotierende Spül und Nachspülarme aus Edelstahl
- Edelstahl-Oberflächenfilter im Becken
- Tiefgezogene Korbführungen
- Peristaltisches Glanzspülmitteldosiergerät und Spülmitteldosiergeräte

ОСОБЕННОСТИ

- Рама и корпус из нержавеющей стали AISI 304 с двойными стенками Литой бак
- Цифровая панель управления
- Устройство ожидания бойлера
- LED индикация для 3 моечных программ + непрерывный цикл
- Моющие и ополаскивающие рукава из нержавеющей стали
- Электронагревателя Incoloy 825
- Моечная помпа с функцией Soft-Start
- Термоизоляция корпуса и бойлера
- Цифровые термометры бойлера и бака
- Поверхностные фильтры бака из нержавеющей стали AISI 304
- Литые крепления направляющих корзины
- Дверь снабжена противовесом
- Гидравлический дозатор ополаскивающего средства и перистальтический дозатор моющего средства

500x500 mm

1080-540-360-135/h

ø24 18

TECHNICAL SPECIFICATIONS • TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Size (WxHxD) - Dimensionen (BxHxT) - Габаритные размеры (Б Х В Х Г)	600 x 828 x 620 mm
Net/gross weight - Nettogewicht/Bruttogewicht - Вес нетто/брутто	67 kg - 73 kg
Basket sizes - Abmessungen Spülkorb - Размеры корзины	500x500 mm
Cycle lengths - Dauer Spülprogramme - Продолжительность циклов	60-120-180 sec + 8'
Power rating - Versorgungsspannung - Напряжение в сети	400V 3N @ 50Hz
Max absorbed power - Max. Leistungsaufnahme - Максимальное энергопотребление	6.4 kW
Pump power - Pumpenleistung - Мощность насоса	0.38 kW
Boiler heating element power - Leistung Heizelement Boiler - Мощность электронагревателя бойлера	6.1 kW
Tank heating element power - Leistung Heizelement Becken - Мощность электронагревателя бойлера	2 kW
Water consumption - Wasserverbrauch - Расход воды	3 l
Main water temperature - Temperatur Wasserversorgung - Температура подаваемой воды	55 ÷ 60 °C
Baskets - Ausstattung Spülkörbe - Комплектация корзинами	n. 4 - 1 x cod. FAA001 + 1 x cod. FAA007 + 2 x cod. 00206721

