Electrolux PROFESSIONAL

Immer mit dem gewissen Extra

green&clean Haubengeschirrspülmaschinen



Electrolux Professional Spültechnik

Ihre Wünsche...

Sie möchten Effizienz mit maximaler Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit mit innovativer Technologie, hervorragende Leistung kombiniert mit Einsparungen bei Wasser, Energie und Reinigungsmitteln. Sie brauchen eine Lösung, die eine perfekte und vollständige Hygiene garantiert.



...sind unser Maßstab.

Immer mit dem gewissen Extra. Unsere Spezialisierung auf hervorragende Spülergebnisse hat eine lange Tradition, und in diesen Fällen ist die Erfahrung der Schlüssel zum Erfolg. Zuhören ist unsere Stärke: Bei Electrolux Professional sind wir es gewohnt, unseren Kunden zuhören zu können, ihre Bedürfnisse zu erkennen, um ihre Wünsche zu erfüllen.



Umweltschonend
Weniger Wasser, Energie, Reinigungsmittel und Klarspülerverbrauch für niedrigere Betriebskosten und geringere Umwelt-belastung.

Hygienisch
Erstklassige Wasch- und Spülleistung für vollständige Entfernung des Reinigungsmittels.

Sicher
Einzigartige Wash-Safe Control für eine konstante Nachspültemperatur von 84°C.

Einfach
Sorgenfreier Betrieb und zuverlässige Wartung.

Immer mit dem gewissen Extra



Doppelwandige Haube
mit geneigter Decke für verbesserte Spülleistung, niedrigem Geräuschpegel* und reduziertem Wärmeverlust.
*(weniger als 63 dBA)



Schräg gestellte Wascharme
für maximale Leistung, da das Waschwasser nach der Spülphase nicht mehr auf das Geschirr tropft, was optimale Ergebnisse garantiert.



ClearBlue Filter-System
für maximale Leistung und minimale Betriebskosten.



24 Liter tiefgezogener Tank
für einen einfachen Zugang an der Maschinenfront.



CWS Wasserenthärter
liefert fleckenfreie Ergebnisse und reduziert Kalkablagerungen. Ein Sensor meldet, wenn der Salzbehälter nachgefüllt werden muss.

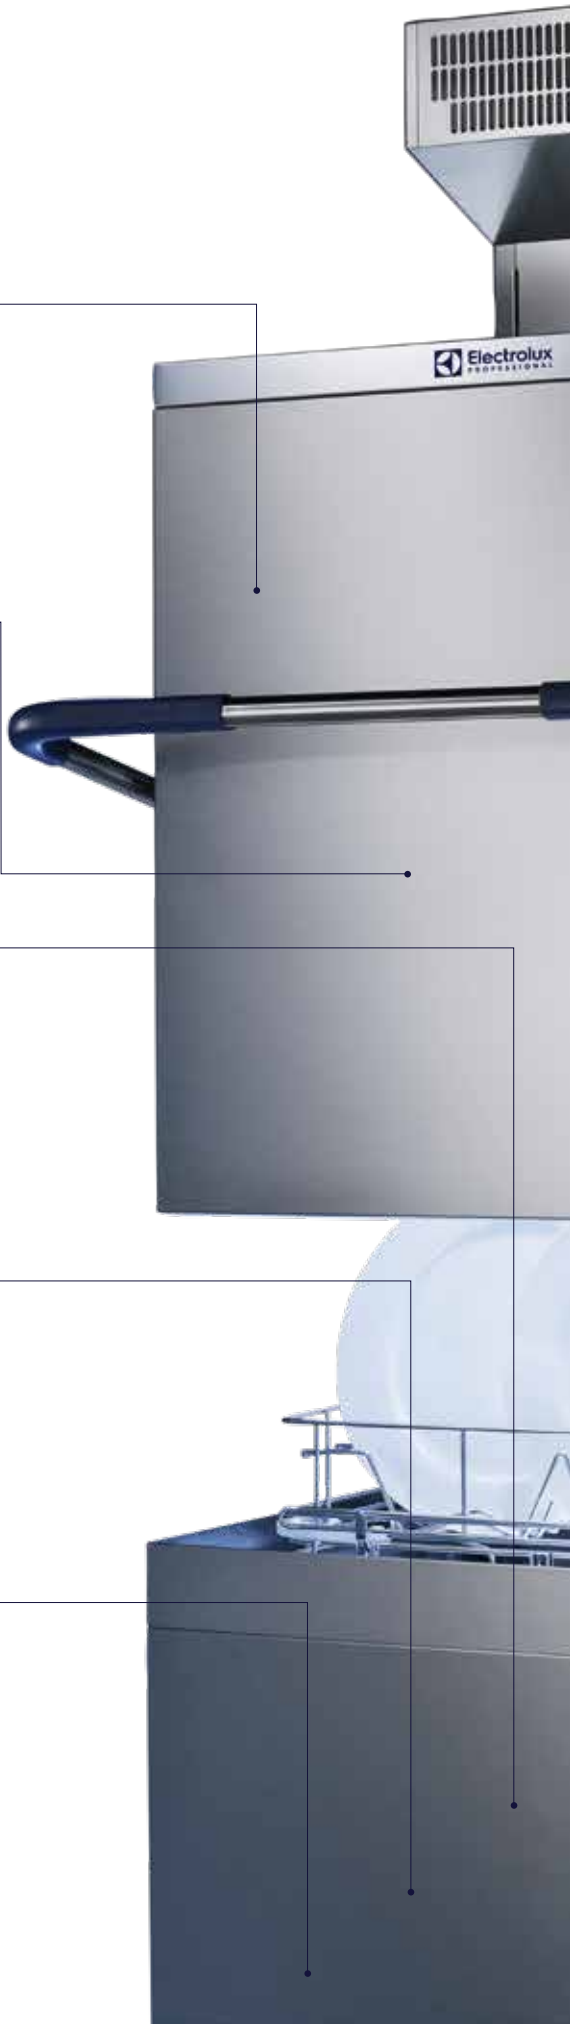





▶ **ESD Energy Saving Device**
Hocheffiziente Wärmerückgewinnung. Keine direkte Lüftung erforderlich.
Erhöhte Einsparungen durch Maschineneinsatz, verwendet Dampf zum Vorwärmen von Wasser in nur 11 Sekunden.



▶ **ZeroLime Device**
Entkalkungsautomatik
Geringerer Energieverbrauch durch höheren Wirkungsgrad der Heizelemente.
Düsen und alle hydraulischen Bereiche kalkfrei für bessere Spülergebnisse.



● **IP25 Schutz**
Vollständiger Schutz gegen Strahlwasser und feste Objekte/Schädlinge (größer als 6 mm).

WASH•SAFE CONTROL

● **Wash-Safe Control Maximale Hygiene**
Die Wash-Safe Control-Leuchte leuchtet grün, um zu visualisieren, dass die Spülung bei konstant eingestellter Temperatur über 84°C perfekt durchgeführt wurde.



▶ **Reinigungsmitteldosierer, Klarspülspender und Ablaufpumpe** sind in die Maschine integriert, um die Installation zu erleichtern.

● Standard bei allen Modellen

▶ Enthalten bei einzelnen Modellen

* Drahtkorb als Zubehör

Geringe Betriebskosten

Reduzierung der Betriebskosten und des Energieverbrauchs im Vergleich zu Standardmaschinen auf dem Markt dank neuester Generation von Electrolux Professional Haubengeschirrspülern für eine bessere Umwelt.



ESD - Energy Saving Device

Hocheffiziente Wärmerückgewinnung.
Keine direkte Lüftung erforderlich. Erhöhte Einsparungen durch Maschineneinsatz, verwendet Dampf zum Vorwärmen von Wasser.



ZeroLime-Einrichtung

Maximale Effizienz - Automatische Entkalkung
Geringerer Energieverbrauch durch höheren Wirkungsgrad der Heizelemente.
Bewirkt kalkfreie Düsen und sämtliche hydraulischen Bereiche für bessere Spülergebnisse.





Profitieren Sie von den jährlichen **Einsparungen** an **Wasser, Energie, Wasch- und Klarspülmitteln**.

Wassereinsparung

Für die Spülung werden unabhängig von den Wasserzulaufbedingungen nur 2 Liter Frischwasser pro Zyklus benötigt.

Energieeinsparung

Bis zu 60% bei 34% Chemieeinsparung durch geringen Spülwasserverbrauch und optimierte Waschbehältergröße.

* Die Kosteneinsparungen resultieren aus Berechnungen des Electrolux Professional LAB, das von IMQ und INTERTEK zertifiziert ist, und zwar im Vergleich zwischen einer green&clean Haubenspülmaschine und einer gleichwertigen konventionellen Maschine mit 3 Liter Verbrauch/Zyklus zum Spülen, 100 Zyklen/Tag, 300 Arbeitstage/Jahr und Zulaufwasser bei 10 °C.

Exzellente Spül- & Nachspülleistung

Die ideale Maschine zur Reinigung von Blechen, Tabletts, Töpfen, Pfannen Tellern und Besteckteilen.

Spülen

ClearBlue Filter-System

ClearBlue Filtering System

Dieses fortschrittliche Filter-System hält das Waschwasser frei von Lebensmittelrückständen und verbessert so die Effizienz des Waschmittels für ein optimales Waschergebnis.
Vor dem Spülen entfernt die Ablaufpumpe viele angesammelte Verunreinigungen und leitet sie ab.



Leistungsstarke Spülzyklen

Garantiert erstklassige Waschergebnisse unabhängig davon, wo sich die Geschirrteile befinden, dank der einzigartigen Form der Sprühdüsen und der oberen und unteren rotierenden Arme.

NSF/ANSI 3 und DIN 10512 konform

Nachspülen

ZeroLime Device

ZeroLime Device

Leistungsverbesserung durch sicheres und einfaches Befreien der Maschine von Kalkablagerungen.

Atmosphärischer Boiler

Eine **qualitativ hochwertige Nachspülung** wird unabhängig von den Bedingungen des Zulaufwassers erreicht. Sorgt für **konstant hohe Temperatur** und **konstanten Wasserdruck** während der Nachspülphase.

Abgeschrägte Innenhaube und geneigte Wascharme

Die **abgeschrägte Innenhaube*** verhindert das Abtropfen von Waschwasser auf das Geschirr. Die **geneigten Wascharme**** und die 4-Sekunden Pause nach dem Waschen und vor dem Spülen stellen sicher, dass das Waschwasser nach dem Spülen nicht mehr auf das saubere Geschirr tropft.

* Modelle mit doppelwandiger Haube
** Bei allen Modellen

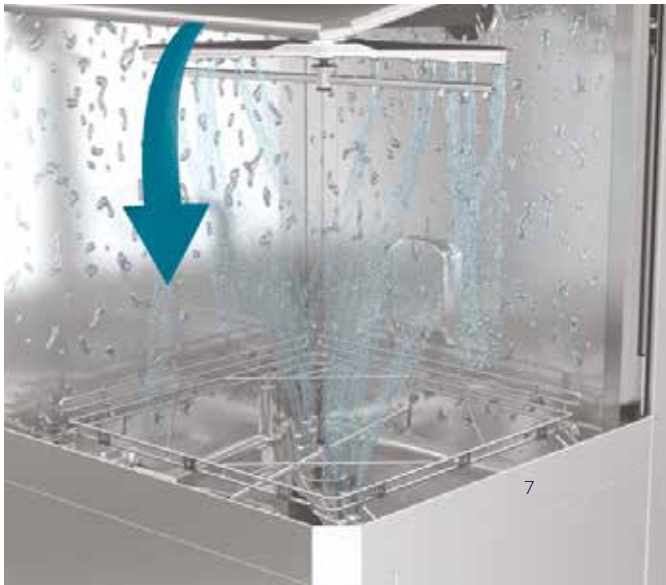

Sicherheit zuerst

Keine Sorgen mehr, die Hygiene ist immer unter Kontrolle.
Wash-Safe Control: Die Nachspülqualität wird durch die konstante Nachspültemperatur von 84 °C und den netzunabhängigen Wasserdruck gewährleistet.

Perfekte Desinfektion

Die gefährlichsten Bakteriengruppen finden ihre ideale Voraussetzung für das Wachstum in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 20° und 60 °C (max. 70 °C).
Die green&clean Haubenspülmaschine garantiert eine konstante Nachspültemperatur von 84 °C, die perfekte hygienische Bedingungen und eine vollständige Entfernung der Reinigungsmittel gewährleistet und damit den höchsten Sicherheitsanforderungen entspricht.

WASH•SAFE CONTROL

Die **Wash-Safe Control**-Leuchte leuchtet grün, um sicherzustellen, dass die Nachspülung bei einer konstanten Temperatur von über 84° C perfekt durchgeführt wurde.







84° C
Konstante Nachspültemperatur

>

Desinfektion
garantiert!*

Komplette Hygiene in 5 Schritten

Wasserzulauf
Wasserdruck von 0,5 bis 7 bar (Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten).

Luftfalle
Stabilisiert den Wasserdruck auf 0,9-1 bar während konstantem Temperaturaufbau.

Boilerausgang
Wassertemperatur 84° C und konstanter Wasserdruck bei 0,9-1 bar.

Nachspülpumpe
Erhöht den Wasserdruck auf 6 bar bei konstanter Temperatur von 84° C.

Nachspüldüsen
Konstanter Druck und konstante Temperatur von 84° C.

* Electrolux Professional Haubenspülmaschinen entsprechen den NSF-Hygienestandards (NSF/ANSI 3 Paragraph 7.1) bei Verwendung im NSF/ANSI 3-Modus und den DIN 10512-Normen bei Verwendung im Hochleistungsmodus.

Einfach für Sie

Die green&clean Haubenspülmaschine – die einzige Maschine, die mit einer Anwenderelektronik an der Ecke für maximale Sicht und Bedienung entwickelt wurde.

- ▶ **ESD Energy Saving Device Wärmerückgewinnung** keine direkte Ablufthaube erforderlich. ESD absorbiert den überschüssigen Dampf und garantiert so ein angenehmeres Arbeitsumfeld*.
- ▶ **Integrierte LED Anzeige** an der oberen Ecke der Haube für weithin sichtbare Zustandsanzeige des Waschprogramms (bei Modellen mit Haubenautomatik).
- ● **Hoher Einschub 440mm** für große Geschirrteile. Große Auswahl an Zubehörteilen. (Seite 15)
- ● **24 Liter tiefgezogener Tank** an der Maschinenfront positioniert. Einfache Filterentnahme und Reinigung.
- ● **Maximale Visualisierung** durch das innovativ an der Ecke angebrachte Bedienpaneel. Der Maschinenzustand kann direkt mittels der Bedienelektronik verändert werden. Benutzerspezifische Einstellungen können ohne Eingriff in die Maschine vorgenommen werden.
- ● **Selbstreinigungsprogramm** durch Aktivierung, entleert das Wasser vollständig aus dem Wasch-tank und der Waschpumpe, führt 6 Spülgänge zur Desinfektion durch. Der Innenraum wird nach Durchführung vollständig entleert. Bakterienwachstum wird vermieden.
- ● **Verbessertes Plug-in-Design,** keine zusätzlichen Anschlüsse erforderlich. Luftfalle, Boiler, Nachspülpumpe und Wash-Safe Control sind vollständig in die Maschine integriert.

● Standard bei allen Modellen
▶ Vorteil bei ausgesuchten Modellen

* Gemäß den örtlichen Vorschriften und Installationen nach VDI Nr. 2052.



Immer mit dem Extra, um das Beste für Ihr Unternehmen zu erzielen.



Reduzieren Sie die Personalkosten und organisieren Sie die Arbeitszeiten besser mit dem „High Productivity Mode" (siehe Seite 13). Waschen Sie bis zu 80 Körbe oder 1440 Teller pro Stunde.



Keine Schäden mehr an Gläsern und Geschirr mit der Funktion **„Soft Start",** die den Wasserdruck auf die Gegenstände zu Beginn des Spülvorgangs reduziert.

NSF/ANSI 3 - DIN 10512
Garantierte Hygiene und Leistung bei Einhaltung der Normen **NSF/ANSI 3** und **DIN 10512.**



Einfache Reinigung der Innenteile
Die Korbhalterung ist nach oben 90° kippbar und werkzeuglos entfernbar.



Die Reinigung ist sicher und einfach dank abnehmbarer Korbhalterung, Tankfilter und Wasch-/Spülarme.



Schneller Betrieb garantiert
Ergonomische Haubengriffe sorgen für einen sicheren Halt beim Öffnen und Schließen der Haube.



Vermeiden Sie jegliche Verletzungsgefahr
Das ausbalancierte 3-Feder-Hebesystem verhindert ein versehentliches Schließen der Haube.



Sicher für den Anwender
Die Haube ohne ESD ist auf der Rückseite offen, um zu verhindern, dass Dampf zum Bedienpersonal entweicht.



Keine Bakterienvermehrung
während der Nichtnutzungszeit durch vertikale selbstentleerende Waschpumpe.



Langlebiger Betrieb
Alle Komponenten, die mit Wasser und Chemikalien in Berührung kommen, sind aus Edelstahl 304 AISI gefertigt.



Vermeidung von Korrosion
Der Boiler ist dank der einzigartigen TIG-Schweißtechnologie sehr widerstandsfähig gegen chloriertes Wasser.



Vermeidung von Schäden
während der Installation. Maschinen ohne eingebaute Dosiergeräte sind vorbereitet zur Anbindung von externen Dosieranlagen.

Einfache ergonomische Bedienung



Egal, ob Sie eine Ecke oder eine lineare Installation haben, Sie können Ihre Maschine immer einfach bedienen dank der ergonomischen Eckposition des Bedienfeldes.





Die **Wash-Safe Control**-Leuchte leuchtet grün, um sicherzustellen, dass die Nachspülung bei einer konstanten Temperatur von über 84°C perfekt durchgeführt wurde.



Haubenautomatik
Bedientaste für automatisches Heben und Senken der Haube
(bei ausgewählten Modellen)



Anzeige der Waschtemperatur
Wenn sie leuchtet, zeigt sie an, dass der Waschzyklus bei der auf dem Display angezeigten Temperatur läuft.



Keine Wasserversorgung
Wenn sie leuchtet, zeigt sie an, dass der Maschine der Wasserzulauf fehlt.



Anzeige der Nachspültemperatur
Leuchtet sie auf, zeigt sie an, dass der Nachspülvorgang bei der auf dem Display angezeigten Temperatur durchgeführt wird.



Temperaturanzeige
Zeigt die Wassertemperatur beim Waschen und Nachspülen an.



Zyklus 1*
Kurzer Waschzyklus (NSF/ANSI 3 - 57 Sek. / hohe Produktivität 45 Sek.) empfohlen für leicht verschmutzte Gegenstände und Gläser.



Zyklus 2*
Mittlerer Waschgang (84 Sek.) empfohlen für mittel verschmutzte Gegenstände.



Zyklus 3*
Langer Waschzyklus (150 Sek.) empfohlen für stark verschmutztes Geschirr.



Hochproduktiver Modus
Wenn diese Option ausgewählt ist, arbeitet die Maschine im Hochleistungsmodus, nach DIN-NORM.



ZeroLime Vorrichtung
Bei Aktivierung führt die Maschine eine automatische Entkalkung durch.



Selbstreinigung
Bei Aktivierung entleert die Maschine das Wasser aus dem Waschtank und der Waschpumpe. Sechs Spülgänge beginnen dann mit der Desinfektion des Spülraums.
Nach Abschluss der Spülung wird das Spülwasser vollständig abgelassen, um die Vermehrung von Bakterien zu vermeiden.

* Die Wasch- und Spülzykluszeiten und -temperaturen können vollständig an die spezifischen Kundenanforderungen angepasst werden.

Sortiment







Beschreibung	EHT8TI	EHT8I	EHT8
Automatische Haube	•		
Wash-Safe Control	•	•	
Garantierte Hygiene	•	•	•
Haube doppelwandig isoliert	•	•	
Externe Anschlussbox	400V/3N/50Hz umrüstbar vor Ort 230V/1N - 230/3/50Hz	400V/3N/50Hz umrüstbar vor Ort 230V/1N - 230/3/50Hz	400V/3N/50Hz umrüstbar vor Ort 230V/1N - 230/3/50Hz
Anzahl der Zyklen	3	3	3
Kapazität (NSF/ANSI 3 mode)	63 Körbe/Std. 1134 Teller/Std.	63 Körbe/Std. 1134 Teller/Std.	63 Körbe/Std. 1134 Teller/Std.
Kapazität (High Productivity mode)*	80 Körbe/Std. 1440 Teller/Std.	80 Körbe/Std. 1440 Teller/Std.	80 Körbe/Std. 1440 Teller/Std.
Außenabmessungen (BxTxH)	667x755x1567	752x755x1567	752x755x1547
Außenabmessungen mit ESD (BxTxH)	667x755x2264	752x755x2264	
Korbgröße (mm)	500x500	500x500	500x500
Tankinhalt (Ltr.)	24	24	24
Waschpumpe Leistung (kW)	0,8	0,8	0,8
Boilerleistung (kW)**	9	9	9
Wasserverbrauch (Liter/Waschgang)	2	2	2
Gesamtanschluss (kW)***	9,9	9,9	9,9
Geräuschpegel (dBA)	< 63	< 63	< 68
Klarspülerdosierung eingebaut	•	•	•
Enthaltene Körbe Standardzubehör	1 Korb für 18 Teller 1 Korb für Tassen 2 Besteckbehälter	1 Korb für 18 Teller 1 Korb für Tassen 2 Besteckbehälter	1 Korb für 18 Teller 1 Korb für Tassen
Weitere Ausstattung			
ZeroLime Device	•	•	○
ESD Wärmerückgewinnung	•	•	
ClearBlue Filter-System	•	•	○
60Hz	○	•	•
eingebaute Ablaufpumpe	•	•	○
Reinigungsmitteldosierung & Ablaufpumpe	○	•	•
Reinigungsmitteldosierung	○	•	•
Reinigungsmitteldosierung, Ablaufpumpe & Wasserenthärter		•	•
TWIN Aufstellung	○	○	○

* Bei Warmwasseranschluss (min. 50 °C)
** 6 kW bei Warmwasseranschluss (bei 65 °C)
*** 6,9 kW bei Warmwasseranschluss (bei 65 °C)

• Standard
○ Erhältlich als Option oder in Sonderausführung

Zubehör

Mehrere Körbe zum Waschen von kleinen Tassen bis hin zu Serviertabletts.



Mehrzweckkorb



Korb für 48 kleine Tassen



Korb für 18 Teller



Korb für 25 Biergläser
H=170 mm



Korb für 12 Suppenteller



Edelstahlkorb für große
Teller 320 mm



Tablettkorb



Besteckkorb



Besteckbehälter

Und vergessen Sie nicht, Ihr Wasser zu behandeln!
Erzielen Sie erstklassige Leistung und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Maschine.



12 Ltr. externer manueller
Wasserenthärter



8 Ltr. externer
automatischer
Wasserenthärter



BRITA® Wasserfilter



Umkehr-Osmoseanlage

Komplette Spülküchen-Ausstattung

Alles, was Sie brauchen, um Ihren Betrieb aufzunehmen. Vorgefertigte Systeme, die für Sie vorbereitet sind, bestehend aus: einer green&clean Geschirrspülmaschine, Laufrichtung links oder rechts, einem Zu- und einem Ablauftisch und einem Abfalleimer.

Automatische doppelwandige Haubenmaschine mit ESD

C19571





C19572





Automatische doppelwandige Haubenmaschine

C19573





C19574





Manuelle doppelwandige Haubenmaschine mit ESD

C19575

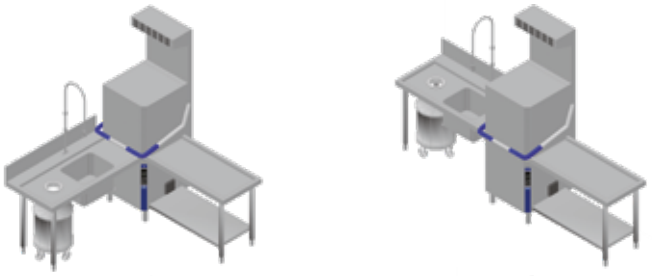

C19576

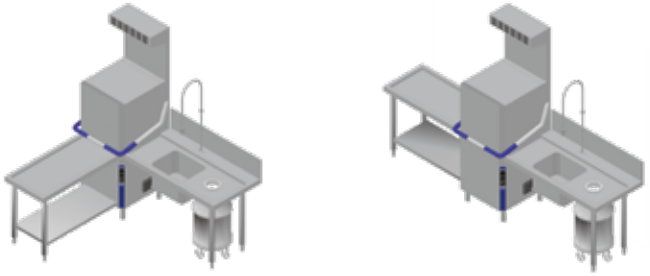

Manuelle doppelwandige Haubenmaschine

C19577

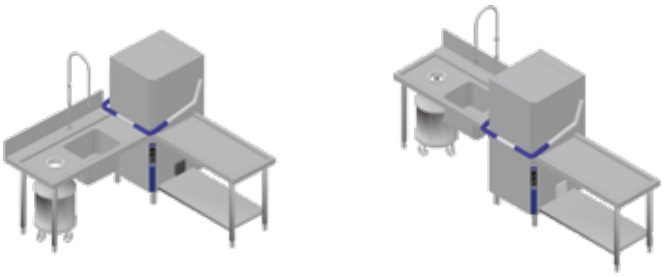

C19578

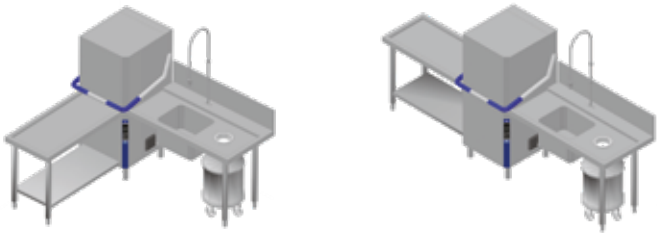

Manuelle einwandige Haubenmaschine

C19579

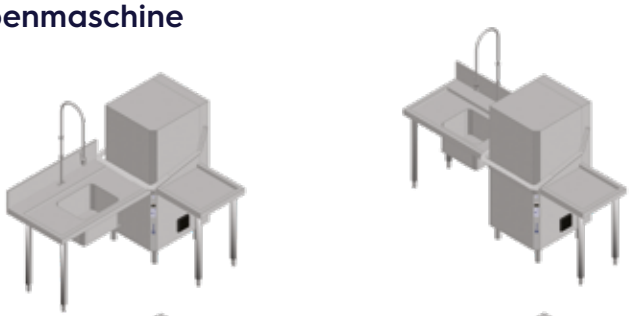

C19580

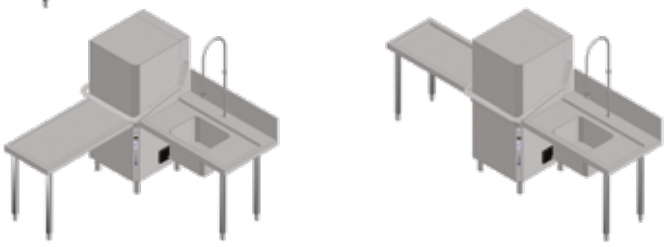

Für Eckaufstellung oder lineare Montage, für nähere Details erfragen Sie bitte Ihren lokalen Vertreter.



Essentia. Ein Team zu Ihren Diensten. Jederzeit und überall.

Essentia ist **das Herzstück der großartigen Kundenbetreuung**, einem spezialisierten Service, der Ihnen Wettbewerbsvorteile sichert. Er bietet Ihnen die Unterstützung, die Sie benötigen, und kümmert sich um Ihre Prozesse: mit einem **zuverlässigen Service-Netzwerk**, vielen individuellen Exklusiv-Leistungen und innovativer Technologie.

Sie können auf mehr als **2.200 Service-Vertragspartner, 10.000 Servicetechniker** in über **149 Ländern** und mehr als **170.000 Ersatzteile zählen**.

Service-Netzwerk: immer verfügbar

Wir sind bereit und freuen uns, Sie mit einem **einzigartigen Service-Netzwerk** zu unterstützen, das Ihnen das **Arbeitsleben erleichtert**.

Servicevereinbarungen, auf die Sie bauen können

Wählen Sie je nach Ihren gewerblichen Anforderungen aus **flexiblen, maßgeschneiderten Servicepaketen**, die Ihnen eine Vielzahl an Wartungs- und Supportleistungen bieten.

Sorgen Sie für eine langfristig gute Leistung Ihrer Geräte

Eine ordnungsgemäße Wartung unter **Einhaltung der von Electrolux Professional bereitgestellten Anleitungen** und Empfehlungen ist zur Vermeidung unvorhergesehener Probleme unverzichtbar. **Electrolux Professional Customer Care** bietet hierzu diverse **maßgeschneiderte Servicepakete**. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem **Electrolux Professional Service-Vertragspartner.**



Experience the Excellence
electroluxprofessional.com

Folgen Sie uns auf

Electrolux Professional GmbH
Schaffhausenstr. 77 . D - 72072 Tübingen
Telefon +49 7071 93 000
Telefax +49 7071 93 00 119
professional.dach@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com

Electrolux Professional GmbH
Europaring F16 - 201 . A - 2345 Brunn am Gebirge
Telefon +43 1 86 348 0
Telefax +43 1 86 348 300
efs.office@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com/at

Electrolux Professional AG
Allmendstrasse 28 . CH - 6210 Sursee
Telefon +41 41 926 81 81
ch.info@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com/de-ch

Excellence
mit der Umwelt im Einklang

- Alle unsere Werke sind nach ISO 14001 zertifiziert.
- Alle unsere Lösungen sind für minimalen Wasser- und Energieverbrauch, niedrigen Reinigungs- und Spülmitteleinsatz sowie für geringstmögliche Schadstoffemission ausgelegt.
- In den vergangenen Jahren wurden 70 % unserer Produktmerkmale im Hinblick auf die Umwelt-anforderungen unserer Kunden optimiert.
- Unsere Technologie ist RoHS- und REACH-konform. Die Produkte sind zu über 95 % recycelbar.
- Unsere Produkte durchlaufen zu 100 % eine Qualitäts-prüfung durch Experten.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind nicht verbindlich. 0S0419 12/2021